
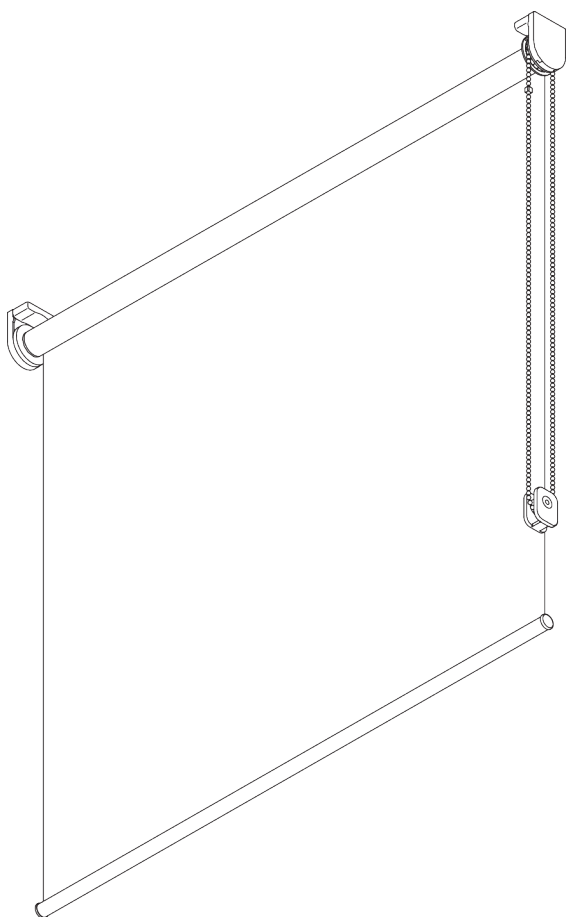


# SG 4905

---



## PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** 20 Farben plus Silber
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Rostfreie Stahlkugelschleife
- Klick-in-Träger

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



1.6 m



25 cm




3 m



4.8 m<sup>2</sup>



1.3 kg



Empfohlenes Breiten- /  
Höhenverhältnis  
max. 1:3

## Maximale Systemhöhen

### Wandmontage (fensterseitig abrollend)


| Stoffstärke     | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Max. Systemhöhe | cm | 300  | 300  | 300  | 300  | 290  | 260  | 240  | 210  | 190  |

### Deckenmontage / Wandmontage (raumseitig abrollend)


| Stoffstärke     | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Max. Systemhöhe | cm | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 290  | 260  | 240  |

## B. PROFIL

### Profilinformationen

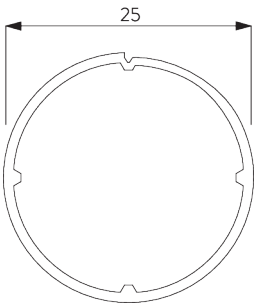


**SG 10533**  
Rohr ø 25 mm



**SG 10687**  
Beschwerungsprofil

## C. MASSAUFNAHME

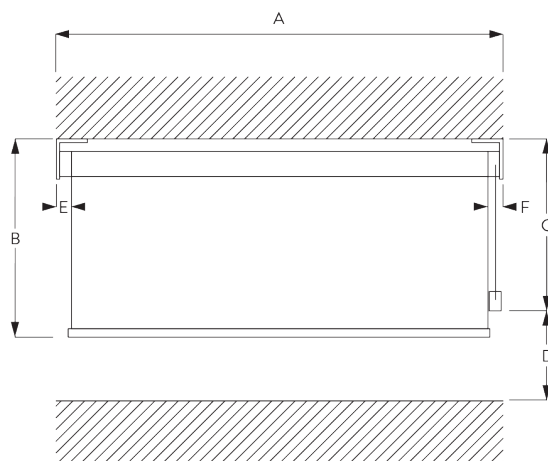

A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

E: Lichtspalt: 16 mm

F: Lichtspalt Antriebsseite: 21 mm

# MONTAGE



## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte




## B. DECKEN- MONTAGE




**SG 10679**

Träger Kettenseite




**SG 10680**

Träger Lagerseite



**SG 10683**



Trägerabdeckung




**SG 10684**

Trägerabdeckung


## C. WANDMONTAGE




**SG 10679**  
Träger Kettenseite



**SG 10680**  
Träger Lagerseite





**SG 10683**  
Trägerabdeckung




**SG 10684**  
Trägerabdeckung


## D. NISCHEN- MONTAGE

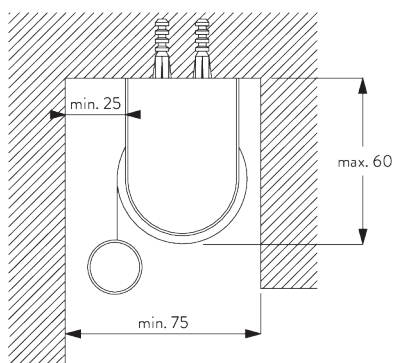


**SG 10679**  
Träger Kettenseite



**SG 10680**  
Träger Lagerseite





**SG 10683**  
Trägerabdeckung





**SG 10684**  
Trägerabdeckung


E. SEITLICHE  
VERSpannung




Einzelssystem

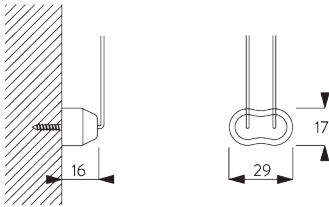


Seite-an-Seite Montage




SG 8235  
Halter Seitenführung kurz




SG 8236  
Halter Seitenführung lang




SG 8237  
Halter Seitenführung




SG 8249  
Stellring Seitenführung




SG 10643  
Draht Seitenführung Ø 1.3  
mm x 4.2 m




SG 10669  
Doppelhalter lang  
Seitenführung lang



SG 10673  
Doppelhalter kurz  
Seitenführung kurz




SG 10676  
Stellring




**SG 10686**

Enddeckel rund mit Öse



**SG 10701**

Doppelhalter Seitenführung




**SG 10706**

Draht Seitenführung  $\varnothing$  1.3 mm  
x 2.6 m

## SYSTEMOPTIONEN


### A. ABROLL- RICHTUNG

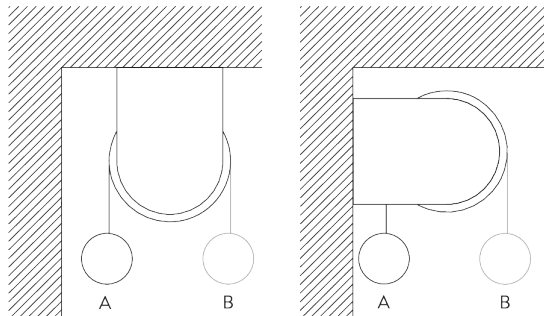

A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)

B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

### B. SEITLICHE VERSPANNUNG

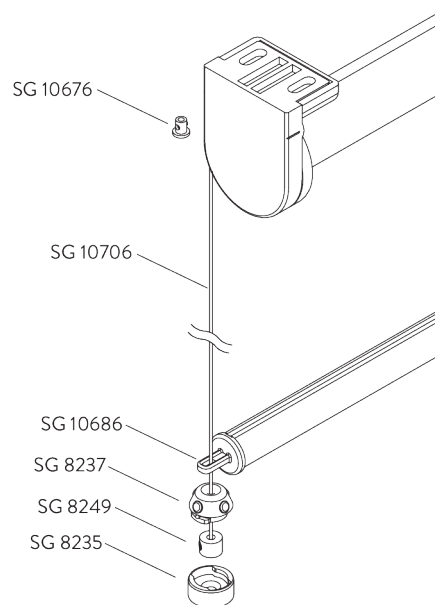

Zubehör:

- 2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 2x SG 8249 Stellingring Seitenführung
- 2x SG 10676 Stelling
- 2x SG 10686 Enddeckel Seitenführung
- 2x SG 10706 Draht Seitenführung  $\varnothing$  1.3 mm x 2.6 m


Optionales Zubehör:

- 2x SG 8236 Halter Seitenführung lang
- 2x SG 10643 Draht Seitenführung  $\varnothing$  1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Doppelhalter lang Seitenführung
- 1x SG 10673 Doppelhalter kurz Seitenführung
- 1x SG 10701 Doppelhalter Seitenführung

Bemerkung:

- Bei Verspannung vergrößert sich der Lichtspalt
- Bis 15° Neigung von der Vertikalen

## **C. KINDER- SICHERUNG**









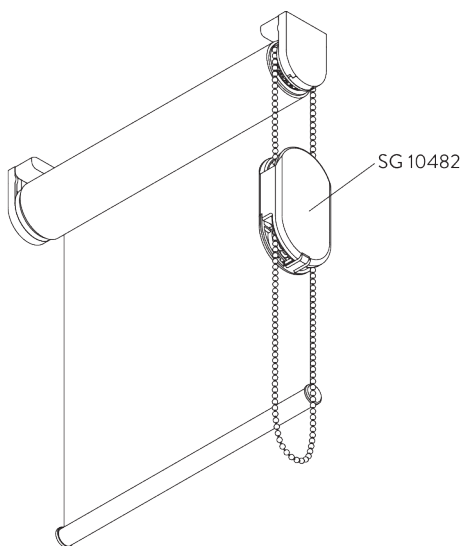


Die Kindersicherung SG 10482 öffnet sich bei 6 kg Zugbelastung.







*Bemerkung:*  
Die Kettenschleife muss mindestens 60 cm über dem Boden enden.

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 4187</b><br>Plastikkeder                           |
|    | <b>SG 4226</b><br>Doppelklebeband 30 mm                  |
|    | <b>SG 10530</b><br>Kugellkette Ø 4 mm Stahl rostfrei     |
|    | <b>SG 10533</b><br>Rohr ø 25 mm                          |
|    | <b>SG 10670</b><br>Kettenantrieb bis 1.2 kg Stoffgewicht |
|   | <b>SG 10679</b><br>Träger Kettenseite                    |
|  | <b>SG 10680</b><br>Träger Lagerseite                     |
|  | <b>SG 10681</b><br>Rohradapter                           |
|  | <b>SG 10683</b><br>Trägerabdeckung                       |
|  | <b>SG 10684</b><br>Trägerabdeckung                       |
|  | <b>SG 10685</b><br>Enddeckel rund                        |
|  | <b>SG 10687</b><br>Beschwerungsprofil                    |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset            |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 8235</b><br>Halter Seitenführung kurz                 |
|    | <b>SG 8236</b><br>Halter Seitenführung lang                 |
|    | <b>SG 8237</b><br>Halter Seitenführung                      |
|    | <b>SG 8249</b><br>Stellring Seitenführung                   |
|    | <b>SG 10482</b><br>Kindersicherheitsset Stahlkette ø 4.0 mm |
|   | <b>SG 10643</b><br>Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m     |
|  | <b>SG 10669</b><br>Doppelhalter lang Seitenführung lang     |
|  | <b>SG 10673</b><br>Doppelhalter kurz Seitenführung kurz     |
|  | <b>SG 10676</b><br>Stellring                                |
|  | <b>SG 10686</b><br>Enddeckel rund mit Öse                   |
|  | <b>SG 10701</b><br>Doppelhalter Seitenführung               |
|  | <b>SG 10706</b><br>Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 2.6 m     |
|  | <b>SG 10709</b><br>Kugellkettenstopper                      |
|  | <b>SG 10710</b><br>Kettenantrieb bis 0.5 kg Stoffgewicht    |